

TRUMPA TELEVIZIJOS SKAITMENINĖ GALA DIEGIMO INSTRUKCIJA



WWW.GALA.LT

Mielas (-a) Kliente,

dėkojame, kad pasirinkote televiziją „Skaitmeninė GALA“. Šioje instrukcijoje rasite pagrindinę informaciją, kaip savarankiškai įsidięgti televiziją namuose, ir ką svarbu žinoti, norint užtikrinti kokybišką vaizdą ir garsą.

Kad matytumėte visus galimus kanalus, labai svarbu teisingai pasirinkti anteną ir ją tinkamai įrengti.

1. Ką reikia žinoti apie anteną?

Jei namuose jau turite lauko anteną, patikrinkite, **ar ji tinka televizijai „Skaitmeninė GALA“**:

- televizijai „Skaitmeninė GALA“ tinkama antena turi būti decimetrinė, galinti priimti signalą 21-69 kanalų diapazone,
- taip pat būtina atsižvelgti į atstumą nuo jūsų gyvenamosios vietos iki artimiausio televizijos bokšto: jei atstumas mažesnis nei 10 km, tinka lauko antena be stiprintuvo, jei atstumas 10-60 km, reikia lauko antenos su stiprintuvu.

Jei turima antena neatitinka aukščiau pateiktų reikalavimų arba antenos neturite, **rekomenduojame ją įsigyti iš TEO**. Parduodamos antenos yra pritaikytos transliuoti skaitmeninę televiziją, be to, dabar TEO klientai gali jas įsigyti su 50 proc. nuolaida, t. y. už **39,50 Lt** (įprasta kaina 79 Lt).

Tinkamai pasirinktą anteną įrenkite **balkone, gyvenamojo namo (ne skardiniu stogu) palėpėje ar ant stogo**. Jei įrengsite anteną patalpose, langų stiklai slopins televizijos signalus, todėl gali nukentėti televizijos vaizdo ir garso kokybė.

Jei turite tinkamą anteną, galite pradėti diegti televiziją „Skaitmeninė GALA“.

2. Penki paprasti žingsniai, kaip įsidięgti televiziją „Skaitmeninė GALA“

1. Kortelės aktyvinimas


Paskambinkite telefonu **1817** ir aktyvinkite kortelę, kurią rasite pakuotėje. Tai padarę, įkiškite kortelę į jai skirtą angą TV priedėlio priekinėje dalyje sulig TV priedėlio kraštu. Kortelės lustas (angl. „chip“) turi būti nukreiptas žemyn.



2. TV priedėlio ir televizoriaus sujungimas


Ijunkite TV priedėlio maitinimo mygtuką, kuris yra TV priedėlio užpakalinėje dalyje (žr. 1 schemą).

Paimkite SCART kabelį ir sujunkite priedėlį ir televizorių kaip pavaizduota 1 schemoje.

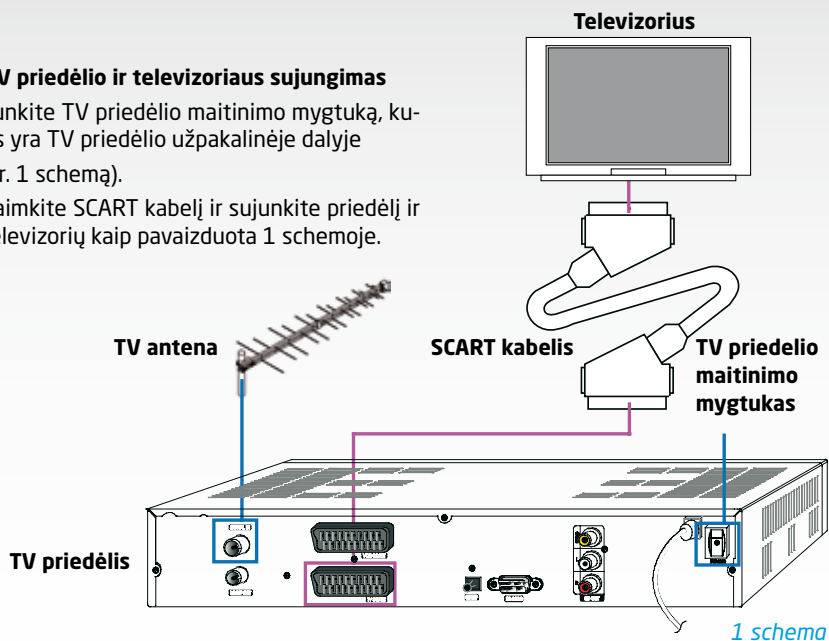

3. Antenos įrengimas

Jungiant anteną, TV priedėlio maitinimas turi būti išjungtas. Vieną antenos kabelio galą įjunkite į priedėlio ANT-IN lizdą (žr. 2 schemą), o kitą – į pačią anteną.





Jei antena yra su TV signalo stiprintuvu, jį galite įjungti naudodamiesi TV priedėliu. Spauskite TV priedėlio pultelio mygtuką MENU, televizoriaus ekrane rodyklėmis ▲/▼ pasirinkite „Antenos įtampa“/„Įjungti“.




Svarbu! Jei antenos stiprintuvas yra įjungtas į kitą maitinimo šaltinį, TV priedėlio maitinimas turi būti išjungtas.

4. Kanalų nuskaitymas

Pulteliu pasirinkite funkciją „Auto paieška“, spauskite pultelio mygtuką , ir prasidės automatinė televizijos kanalų paieška.

Jai pasibaigus, spauskite pultelio mygtuką , ir kanalai bus išsaugoti.



5. Antenos krypties nustatymas

Norint patikrinti, ar tinkamai nustatyta antenos kryptis, spauskite mygtuką INFO. Televizoriaus ekrane atsiras antenos signalo stiprumo ir kokybės matuoklių skalės. Keičiant antenos kryptį, keisis matuoklių rodmenys: vaizdas bus optimalus, kai rodmenys viršys 60 procentų. Spustelkite mygtuką INFO dar kartą ir grįšite į pagrindinį meniu.



Jeigu atlikote visus diegimo veiksmus, bet paslauga neveikia ar veikia netinkamai, dar kartą patikrinkite:

- ar teisingai pasirinkote ir įrėngėte anteną,
- ar visi laidai sujungti taip, kaip nurodyta instrukcijoje, ir ar įranga įjungta į elektros maitinimo tinklą,
- ar aktyvinote ir teisingai įstatėte atkodavimo kortelę,
- ar nėra kliūčių tarp TV priedėlio ir nuotolinio valdymo pultelio.

Jei viskas atlikta teisingai, bet paslauga vis tiek neveikia ar veikia netinkamai, įsidėmėkite, kokius pranešimus ar vaizdus matėte televizoriaus ekrane, ir skambinkite telefonu **1817** - mūsų specialistai suteiks kvalifikuotą pagalbą.

Baterijos yra pavojingos atliekos, jų sudėtyje yra aplinkai ir žmonių sveikatai kenksmingų cheminių medžiagų, tarp jų - sunkiųjų metalų. Tinkamas baterijų utilizavimas padės išvengti neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai. Baterijų atliekos turi būti surenkamos atskirai, nemaišant su kitomis buitinėmis atliekomis, sudedant į tam skirtus specialius konteinerius, statines, dėžutes ar kitas talpyklas. Pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančias teisės normas, visos surinktos baterijų atliekos turi būti perduodamos šias atliekas tvarkyti turinčioms teisė įmonėms. Atiduoti panaudotas baterijas galite ir artimiausiame TEO klientų aptarnavimo skyriuje.

Išsamesnės informacijos, susijusios su baterijų perdirbimu, prašome teirautis vietinėje savivaldybėje, atliekų tvarkymo tarnyboje.



**Daugiau informacijos telefonu 1817
arba www.gala.lt.**